
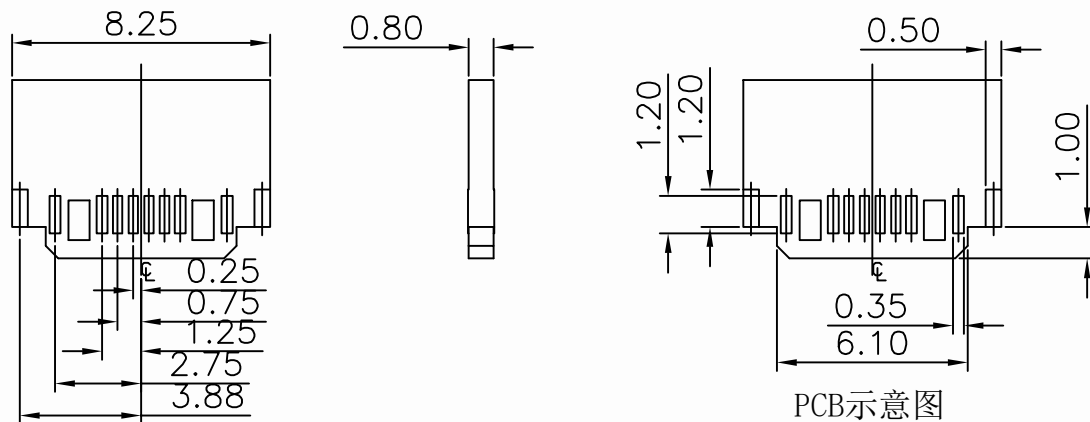
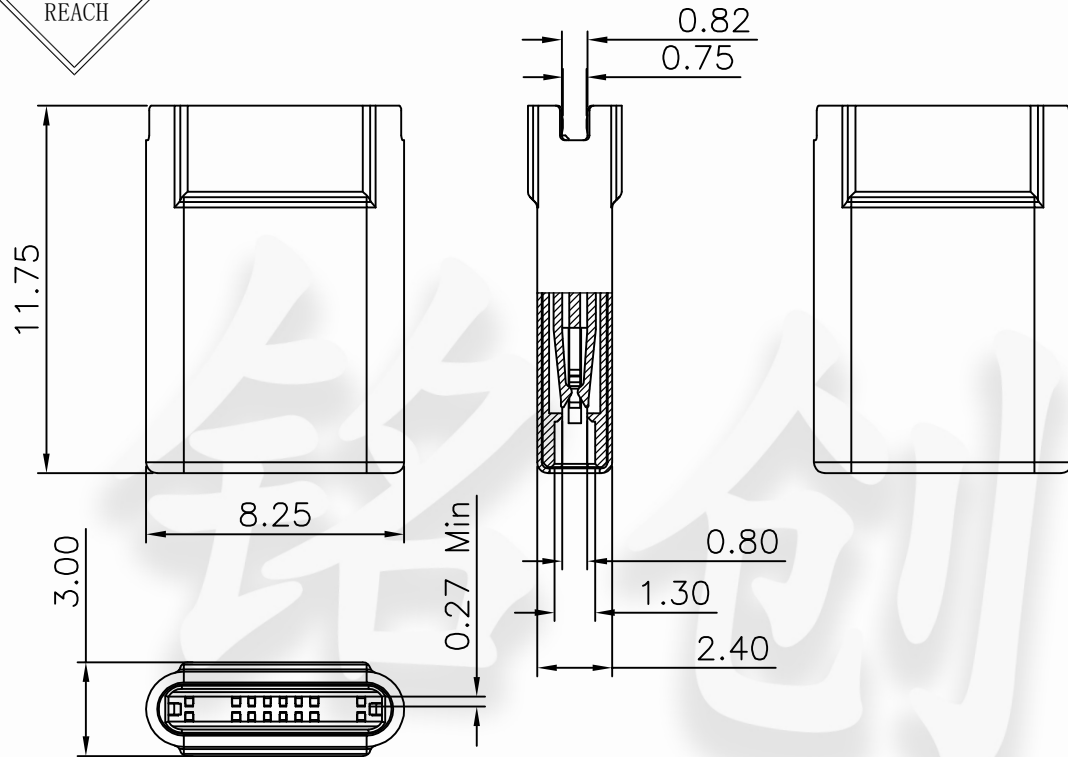




PCB示意图

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	新板发行	2020. 11. 06	HHM

NOTES:

电器特性:

1. 额定电流: 3A
2. 额定电压: 20V DC
3. 接触阻抗: 测试前30mΩ Max, 测试后40mΩ Max
4. 绝缘强度: 250V AC, 5±0.5s
5. 绝缘阻抗: 100M ohms MIN 250V DC

机械特性:

1. 插入力: 5N-20N
2. 拔出力: 1-1000 Cycles:8-20N
1001-10000 Cycles:6-20N
3. 插拔寿命: 10000 Cycles

材料:

1. 塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶
2. 端子: C2680 T=0.25mm
C2680 T=0.20mm
3. 外壳: 不锈钢316L.
4. 卡勾: 不锈钢301.

电镀规格:

1. 端子: 半金锡, 接触点镀金GF, 焊线处镀锡40-80u.
2. 外壳: 镀哑镍盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)

焊线温度: 255° ±5° For 5s

工作运行温度: -40° ~80°

储存温度: -20° ~60°

环保要求: 符合RoHS

CUSTOMER DRAWING			铭创科技(东莞)有限公司		
UNITS mm	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 2	Mingchuang Technology (Dongguan) Co., Ltd.		
PROJECTION: 		DRAW: DAP	TITLE TYPE C公头16PIN 夹板0.8 L=11.75 拉伸 带接地 插针式		
GENERAL TOLERANCE 0. ±0.25 0.0 ±0.20 0.00 ±0.15 0.° ±3° 0.0° ±2°		CHECK: HWT	MAT'L SEE TABLE	FINISH SEE TABLE	
		APPD: HHM	DWG. NO. 1166. TCM. 16JB. D9	PART NO. _____	SIZE A4