


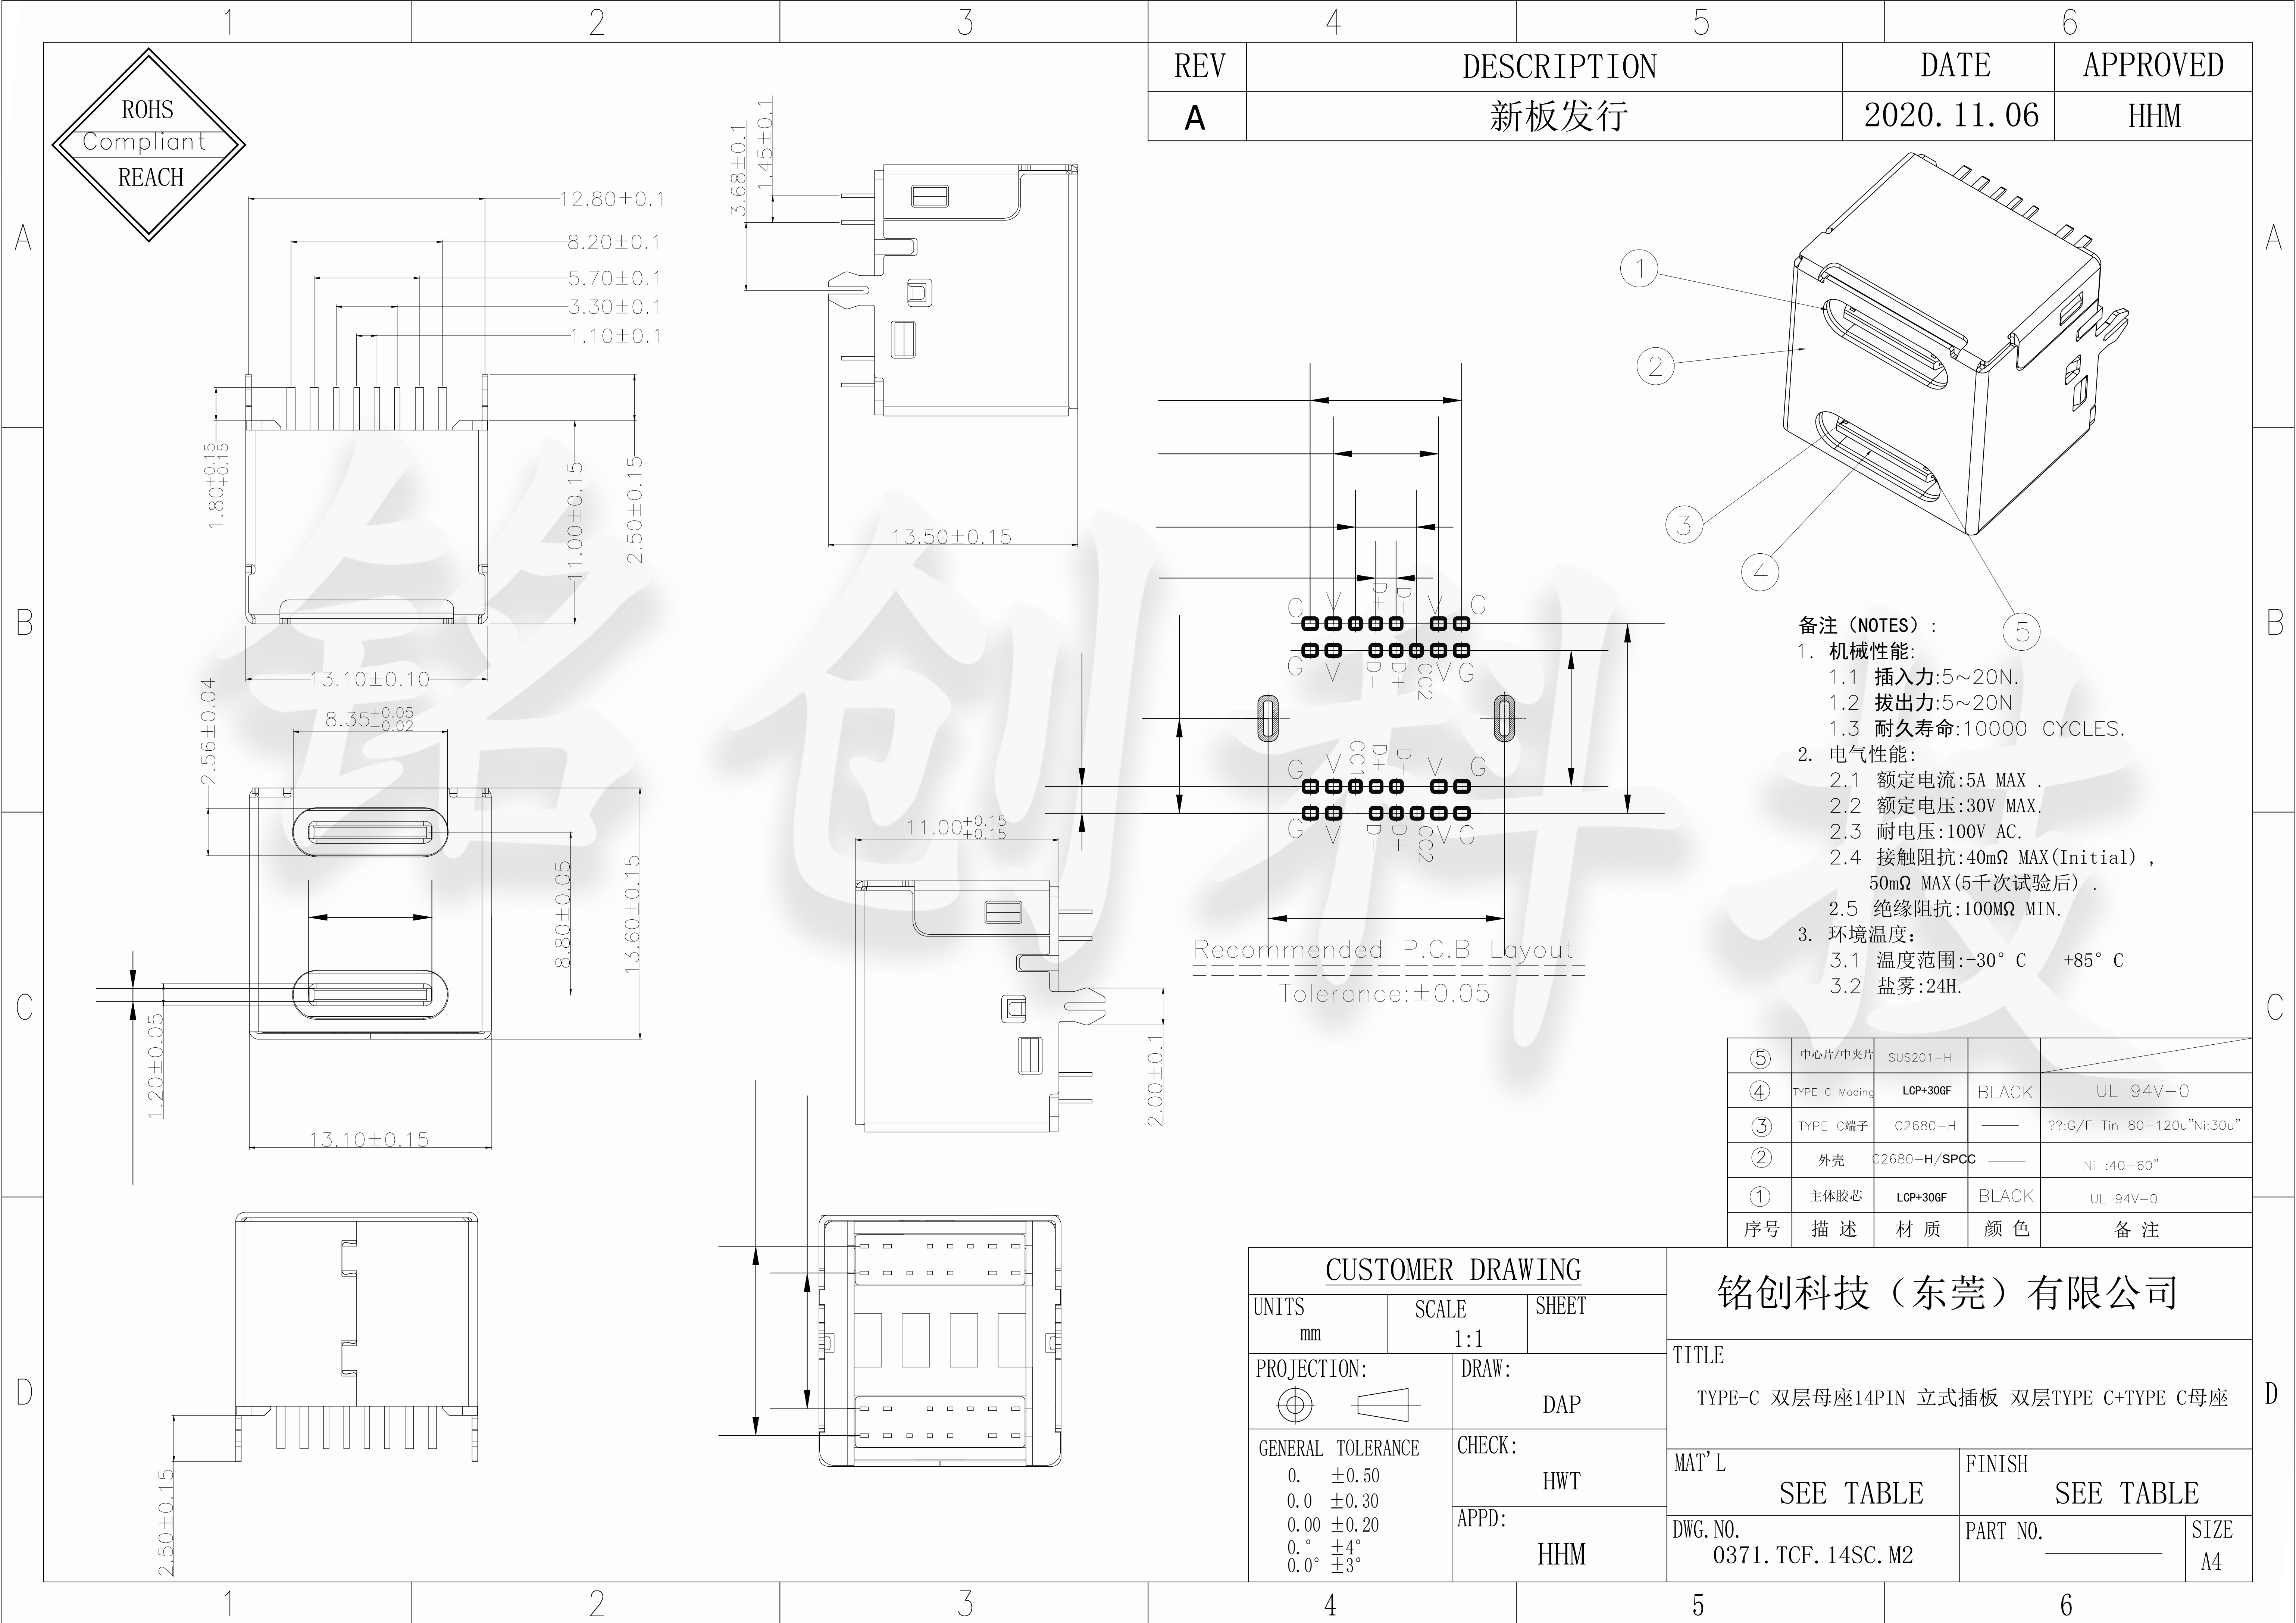


REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	新板发行	2020. 11. 06	HHM

备注 (NOTES) :

- 机械性能:
 - 插入力:5~20N.
 - 拔出力:5~20N
 - 耐久寿命:10000 CYCLES.
- 电气性能:
 - 额定电流:5A MAX .
 - 额定电压:30V MAX.
 - 耐电压:100V AC.
 - 接触阻抗:40mΩ MAX(Initial) ,
50mΩ MAX(5千次试验后) .
 - 绝缘阻抗:100MΩ MIN.
- 环境温度:
 - 温度范围:-30° C +85° C
 - 盐雾:24H.

⑤	中心片/中夹片	SUS201-H		
④	TYPE C Moding	LCP+30GF	BLACK	UL 94V-0
③	TYPE C端子	C2680-H	——	??:G/F Tin 80-120u”Ni:30u”
②	外壳	C2680-H/SPCC	——	Ni :40-60”
①	主体胶芯	LCP+30GF	BLACK	UL 94V-0
序号	描述	材质	颜色	备注

CUSTOMER DRAWING			铭创科技（东莞）有限公司		
UNITS mm	SCALE 1:1	SHEET			
PROJECTION: 		DRAW: DAP			
GENERAL TOLERANCE 0. ±0.50 0.0 ±0.30 0.00 ±0.20 0. ° ±4° 0.0° ±3°		CHECK: HWT	TITLE TYPE-C 双层母座14PIN 立式插板 双层TYPE C+TYPE C母座		
		APPD: HHM	MAT' L SEE TABLE		FINISH SEE TABLE
		DWG. NO. 0371. TCF. 14SC. M2		PART NO. _____	SIZE A4