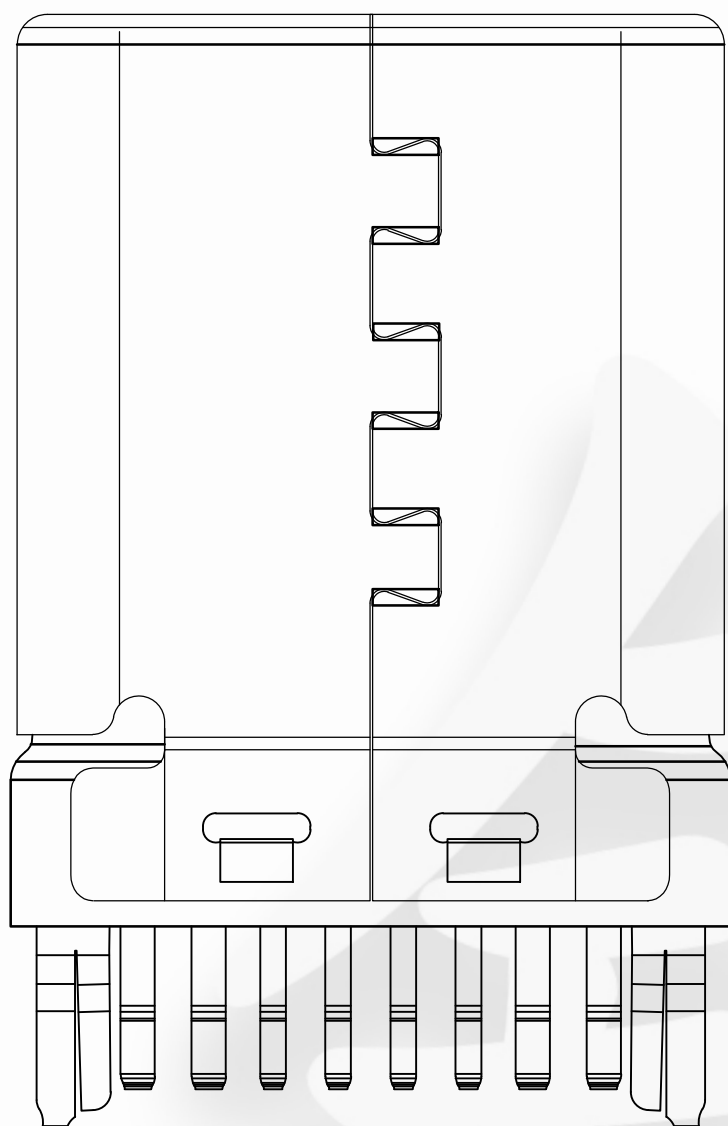
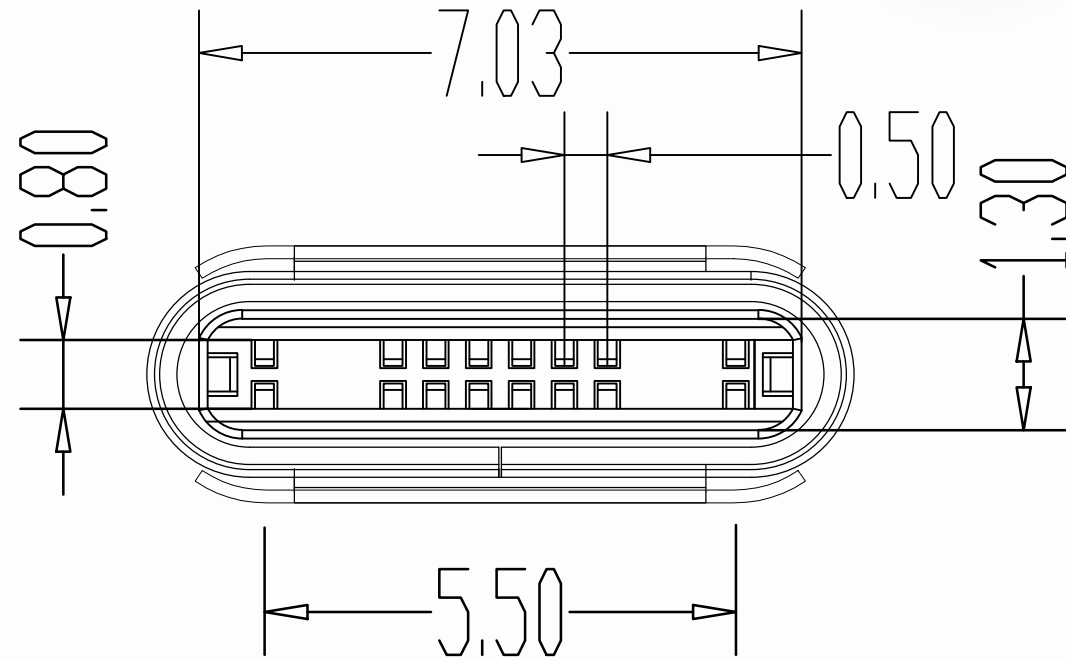
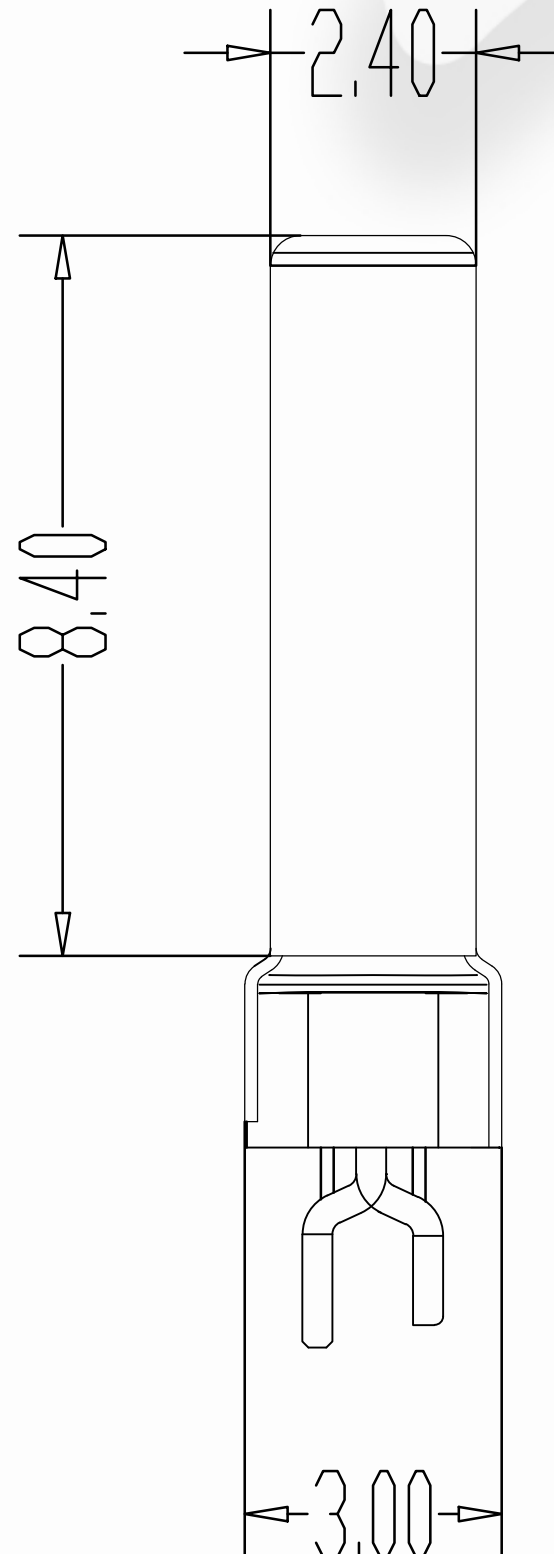



1		2		3		4		5		6	
ROHS Compliant REACH 				REV	DESCRIPTION			DATE		APPROVED	
				A	新板发行			2020. 11. 06		HHM	
				Type C-24PIN SOLDER TAIL 焊线式							
				特性: Specifications 电器 Electrical: 接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max 耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100ΩMax 绝缘阻抗: 100M ohms MIN 材料: Matorial: 塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶 主体: LCP料黑色耐高温塑胶 护套: LCP料黑色耐高温塑胶 端子: C5191 0.15MM . 外壳: 不锈钢201。 卡勾: 不锈钢301。 电镀规格: 端子: 半金锡, 接触点镀金1u", 焊线处镀锡40-80u". 外壳: 镀亮镍盐雾24H (备注: 可依客户 要求电镀外壳) 卡钩: 前镍后锡 环保要求: ROHS, REACH标准. 包装方式: PE袋1000PCS/袋包装							
				CUSTOMER DRAWING							
				UNITS mm		SCALE 1:1		SHEET		铭创科技（东莞）有限公司 Mingchuang Technology (Dongguan) Co., Ltd.	
				PROJECTION: 		DRAW: DAP		TITLE TYPE C公头16PIN 夹板0.8 铆合 有接地			
				GENERAL TOLERANCE 0. ±0.25 0.0 ±0.15 0.00 ±0.08 ANG. ±3°		CHECK: HWT		MAT' L SEE TABLE		FINISH SEE TABLE	
						APPD: HHM		DWG. NO. 0407. TCM. 16JB. D9		PART NO. _____ SIZE A4	
1		2		3		4		5		6	