



REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	新板发行	2020. 09. 26	HHM

Type C-24PIN SOLDER TAIL
焊线式

特性: Specifications

电器 Electrical:

接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max

耐电压: AC200V 60S/MIN, 0. 5mA Max:DC500V, 60S/MIN, 100ΩMax

绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Matorial:

塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶

主体: LCP料黑色耐高温塑胶

护套: LCP料白色耐高温塑胶

端子: C5191 0. 15MM .

外壳: 不锈钢316L。

卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金1u", 焊线处镀锡40-80u".

外壳: 镀哑镍盐雾24H (备注: 可依客户 要求电镀外壳)

卡钩: 前镍后锡




环保要求: ROHS, REACH标准.

包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

CUSTOMER DRAWING			铭创科技(东莞)有限公司		
UNITS mm	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 2	Mingchuang Technology (Dongguan) Co., Ltd.		
PROJECTION: 	DRAW: DAP		TITLE TYPE C公头24PIN 夹板0.8 L=10. 8		
GENERAL TOLERANCE 0. ±0. 25 0. 0 ±0. 20 0. 00 ±0. 15 0. ° ±3° 0. 0° ±2°	CHECK: HWT		MAT'L SEE TABLE		FINISH SEE TABLE
	APPD: HHM		DWG. NO. 0459. TCM. 24JB. D9		PART NO. _____
					SIZE A4

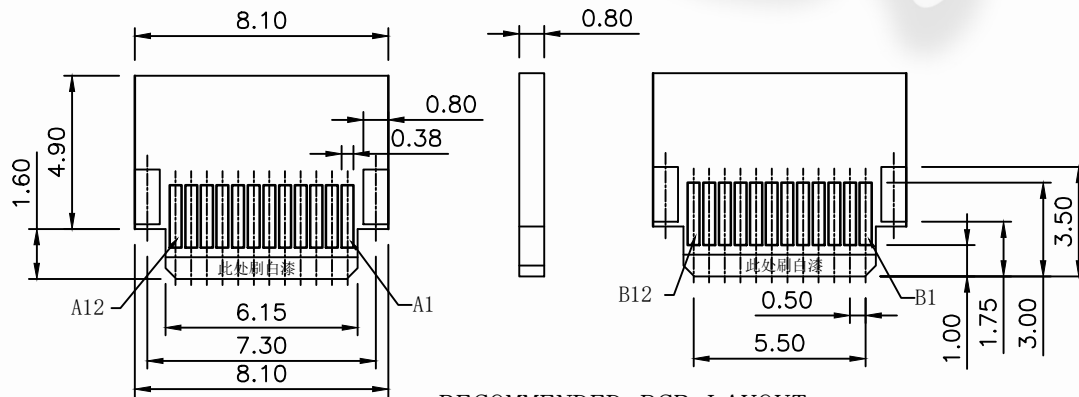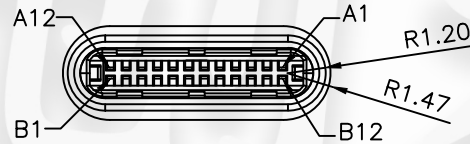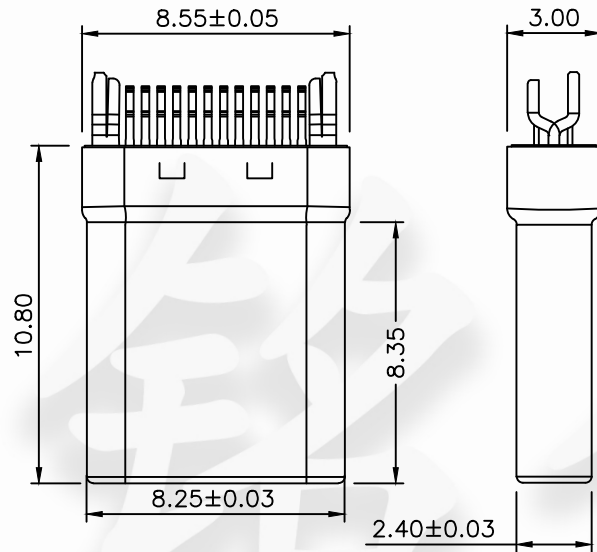

RECOMMENDED PCB LAYOUT
DEFAULT TOLERANCE: ±0. 05