REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	新板发行	2020.11.06	HHM

ROHS Compliant REACH



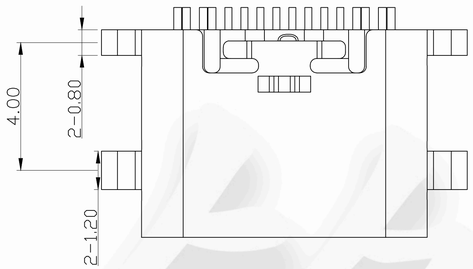



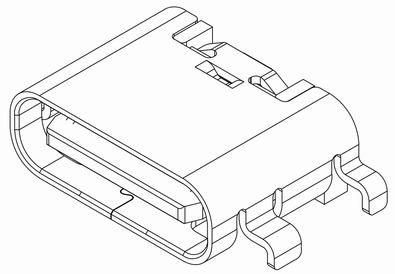

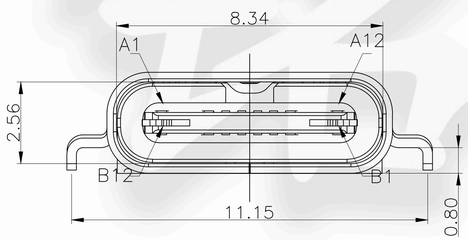

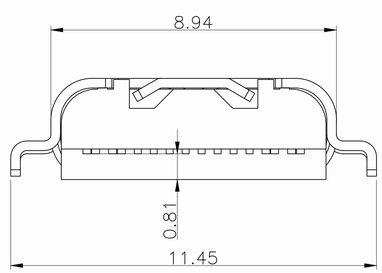

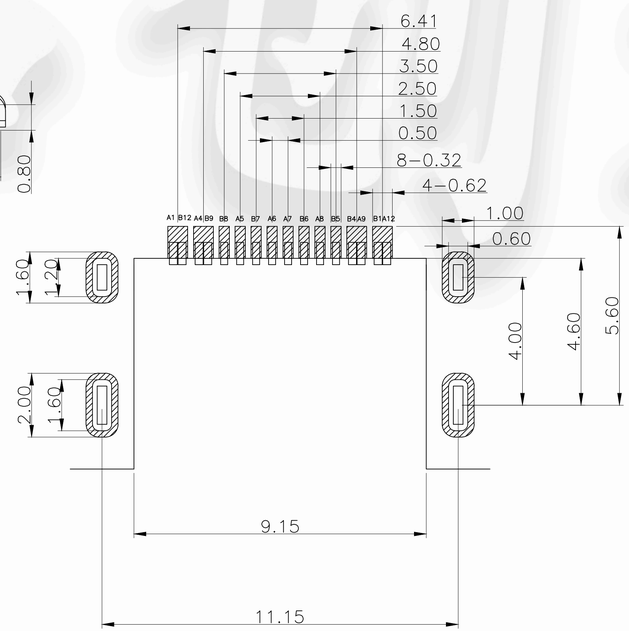

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)

TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC5
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

NOTE:
备 注:
1.MATERIAL SPECIFICATION:
1. 材 料 规 格:
1-1.HOUSING:HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC,UL94 V-0.
1 - 1. 胶芯材料: 高温塑胶, 防火等级UL94 V-0
1-2.TERMINAL: COPPER ALLOY
1 - 2. 端子材料: 铜合金
1-3.FRONT SHELL: STAINLESS STEEL
1 - 3. 外壳材料: 不锈钢
1-4.MID PLATE: STAINLESS STEEL
1 - 4. 中夹片: 不锈钢
2.PLATING SPECIFICATION:
2. 电 镀 规 格:
2-1.TERMINAL:
2 - 1 . 端 子:
Ni 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.
镀镍底 50u" MIN.
Au PLATED 0.5~1u" OVER Ni
表面刷金0.5~1u"
2-2.FRONT SHELL:
2 - 2 . 外 壳:
Ni 50u" MIN. PLATED OVER ALL.
镀镍底 50u" MIN.
3.MECHANICAL PERFORMANCE,
3. 机 械 性 能,
3-1.INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.
3 - 1. 插入力: 0.5~2.0kgf.
3-2.REMOVAL FORCE: 0.6kgf~2.0kgf.
3 - 2. 拔出力: 0.6kgf~2.0kgf.
3-3.DURABILITY: 10000 CYCLES.
3 - 3. 插拔寿命: 10000次.
4.ELECTRICAL PERFORMANCE,
4. 电 气 性 能,
4-1. VOLTAGE RATING: 5.0V DC/AC
4 - 1. 额 定 电 压 : 5.0V DC/AC
CURRENT RATING: 2.0A
额 定 电 流 : 2.0A
4-2. LLCR: 50mΩ/PIN MAX.
4 - 2 . 接 触 阻 抗 : 50mΩ/PIN MAX.
4-3.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN
4 - 3. 绝 缘 阻 抗 : 100MΩ MIN
4-4.DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE,AC 100V FOR 1 MINUTE.
4 - 4 . 耐 电 压 : AC 100V FOR 1 MINUTE.
5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:
5. 环 境 特 性:
OPERATING TEMPERATURE: -25°C~+85°C.
工 作 温 度 : -25°C~+85°C.

CUSTOMER DRAWING

UNITS mm	SCALE 1:1	SHEET
PROJECTION:	DRAW: DAP	
GENERAL TOLERANCE 0. ±0.30 0.0 ±0.20 0.00 ±0.10 0.° ±10° 0.0° ±8°	CHECK: HWT APPD: HHM	

铭创科技（东莞）有限公司

TITLE
TYPE C母座16PIN 沉板0.8
四脚插板SMT L=6.5 5A电流

MAT'L SEE TABLE	FINISH SEE TABLE	
DWG. NO. 1604.TCF.16CB.H97	PART NO.	SIZE A4