
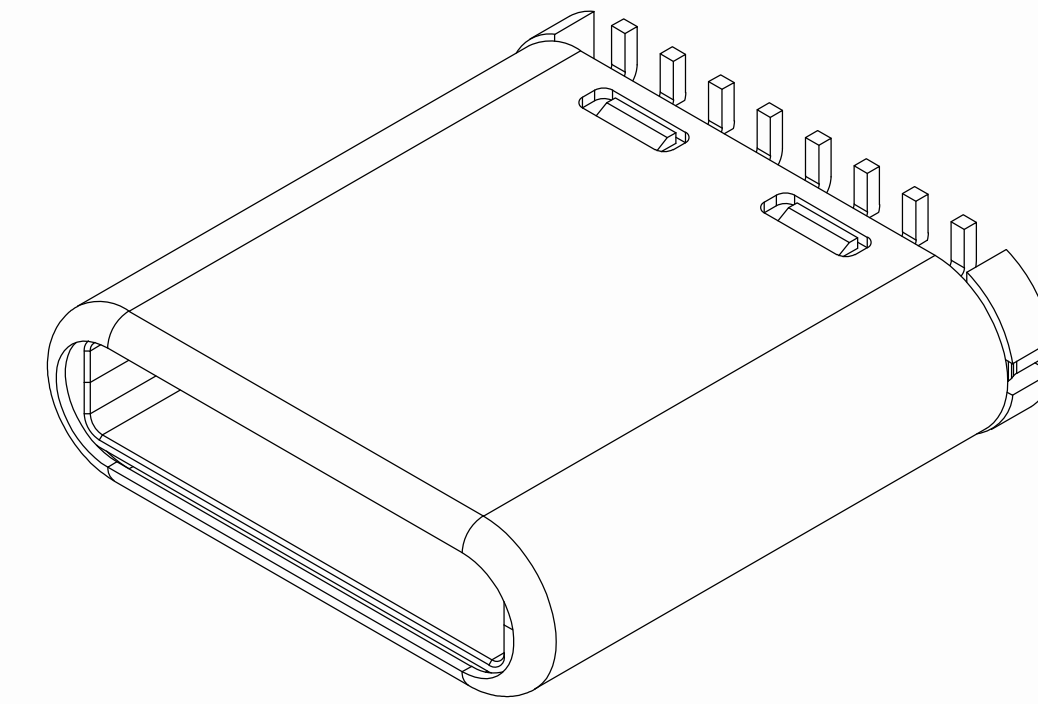


REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	新板发行	2020.06.11	HHM



注解：

- 一、电气性能
- 1、额定电压：5V DC (RMS)
 - 2、额定电流：1-3A
 - 3、工作环境：-25° C~+80° C
- 二、电气规格
- 1、P. C. Board 厚度：0.8±0.05mm
 - 2、TYPE C 插头
 - 3、电阻：
- 三、盐雾测试：5%的盐水，35° C
24H表面无氧化
- 四、产品以封样为准

CUSTOMER DRAWING			铭创科技（东莞）有限公司 Mingchuang Technology (Dongguan) Co., Ltd.		
UNITS mm	SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1	TITLE		
PROJECTION: 		DRAW: DAP	TYPE C公头16PIN 立贴9.5 拉伸 带板三个焊盘		
GENERAL TOLERANCE 0. ±0.35 0.0 ±0.25 0.00 ±0.15 0.° ±4° 0.0° ±3°		CHECK: HWT	MAT'L SEE TABLE		FINISH SEE TABLE
		APPD: HHM	DWG. NO. 0430. TCM. 16YB. X73		PART NO. _____ _____
			SIZE A4		